


クラガード

品名		
クラガード		
品番	巾×長さ(mm)	重量(kg)
BM1851	1,820×5,100	5.3
BM1551	1,515×5,100	4.4
BM1251	1,210×5,100	3.5
BM0951	905×5,100	2.6
BM0651	605×5,100	1.8



結束糸使用数 30本/枚

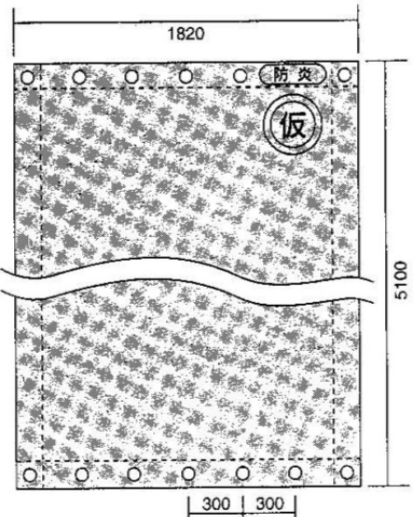

■特長

- 防火性**
防火樹脂加工を行っており、その性能はJIS A8952建築工事用シートの防火試験に合格しています。
- 軽くて強い**
クラレのポリエステルフィラメントクラフト®を使用し、メッシュ状特殊織物構造のため、軽くて作業性に優れています。また、最高の樹脂加工をしているため、抜群の強さと耐久性を発揮します。
- 耐落下衝撃性**
建築工事現場における落下物による危害を防止する性能をもっています。
- 通風性と採光性**
メッシュ状のため通風性がよく、風圧事故を防止します。また作業現場が明るくなり、安全にも寄与し、作業がはかどります。

■一般特性(実測データ)

品番	DSK-1111(1mm)	DSK-3030(3mm)
素材	ポリエステル フィラメントクラフト®	ポリエステル フィラメントクラフト®
密度 (本/吋)	タテ	13
	ヨコ	13
重量(g/m ²)	440	430
引張強力 (kg・mm)	タテ	180
	ヨコ	190
伸び (mm)	タテ	60
	ヨコ	65
タフネス (kg・mm)	タテ	10,800
	ヨコ	12,350
風力係数	0.97	0.819
通風率(%)	17.3	44.8
落下衝撃試験	4m 異常なし	4m 異常なし
防火登録番号	CT-850009	CT-830017
色	ブルー・グリーン・グレー 指定色も可	ブルー・グリーン

(注1)タフネス……メッシュ品規格7,000以上のこと
※上記数値は計測値であり、保証値ではありません