

内階段式 移動式 ローリングタワー

・ 安全性の高い内階段式のローリングタワー

・ 全ハッチ式アルミ布板

アルミ合金製の全開閉式足場板の開閉は、下からも上からも簡単に操作可能

・ ローリングタワー用アルミ階段

従来の危険が伴う枠外からの昇り降りから、安全でスムーズな枠内昇降が可能


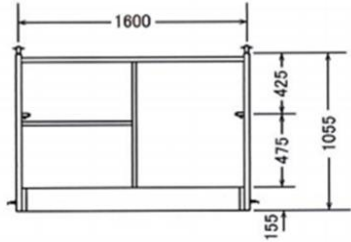








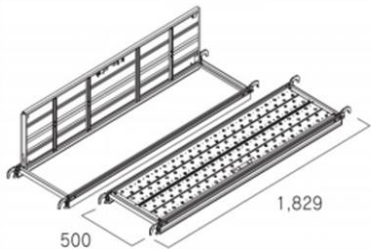


■ ご使用にあたって、次の事にご注意ください

- ・ 車輪のブレーキのきき具合、タイヤの損傷などご確認ください。
- ・ 移動中以外は必ずブレーキをかけてください。
- ・ 作業床上で、脚立・梯子などを使わないでください。
- ・ 作業員を乗せたまま移動しないでください。
- ・ 4段以上で使用する場合は、控え枠を設けてください。
- ・ 作業箇所にもっとも接近した位置にタワーを設置してください。

| RT-16型種類と構成 | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 段数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 |
| 作業床の高さ(m) | 1.8~2.2 | 3.4~3.8 | 4.9~5.3 | 6.4~6.8 | 7.9~8.3 | 9.4~9.8 |
| 作業床面積(m ²) | 1.8×1.6 | | | | | |
| 1 手摺枠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 幅木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 鋼製布板SKN6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 4 全ハッチ式アルミ布板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 RT用アルミ階段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 梯子枠 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 7 連結ピン | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 8 継ジャッキ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 車輪A726 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 10 車輪A728 | | | | 4 | 4 | 4 |
| 11 手摺A31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 手摺GR8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 妻手摺CG1206 | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 14 筋違A14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 15 最下段踏段 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 控え枠 | | | | 4 | 4 | 4 |

ローリングタワー 資材詳細

| | | | | | | | |
|----|---|----|--------|----|--|----|---|
| 品名 | 梯子枠 | 品番 | A2 | 品名 | 手摺枠 | 品番 | A15R |
| | | 重量 | 17.2kg | | | 重量 | 13.6kg |
| |  | | | |  | | |
| 品名 | 継ジャッキ | 品番 | JC46A | 品名 | 控え枠 | 品番 | L500 |
| | | 重量 | 4.7kg | | | 重量 | 13.6kg |
| |  | | | |  | | |
| 品名 | 手摺 | 品番 | GR8 | 品名 | 最下段踏段 | 品番 | SP16 |
| | | 重量 | 1.7kg | | | 重量 | 5.0kg |
| |  | | | |  | | |
| 品名 | 幅木 | 品番 | HF18F | 品名 | 車輪 | 品番 | A726/A728 |
| | | 重量 | 6.0kg | | | 重量 | 6.0kg/8.0kg |
| |  | | | |  | |  |
| 品名 | RT用アルミ階段 | 品番 | | 品名 | 全ハッチ式アルミ布板 | 品番 | |
| | | 重量 | 10.0kg | | | 重量 | 13.4kg |
| |  | | | |  | | |