


ラク²タラップ

品名

ラク²タラップ


※取付例 LT38の場合

ラク2タラップ手摺 LTT24 ラク2タラップ手摺 LTT14



ラク2タラップ手摺 LTT14 2.5kg
ラク2タラップ手摺 LTT24 3.5kg

形式	全長 L	ステップ	本体重量	手摺両面	総重量
LT14	1,400mm	4段	14.0kg	5.0kg	19.0kg
LT24	2,450mm	7段	21.0kg	7.0kg	28.0kg
LT38	3,850mm	11段	35.0kg	12.0kg	47.0kg

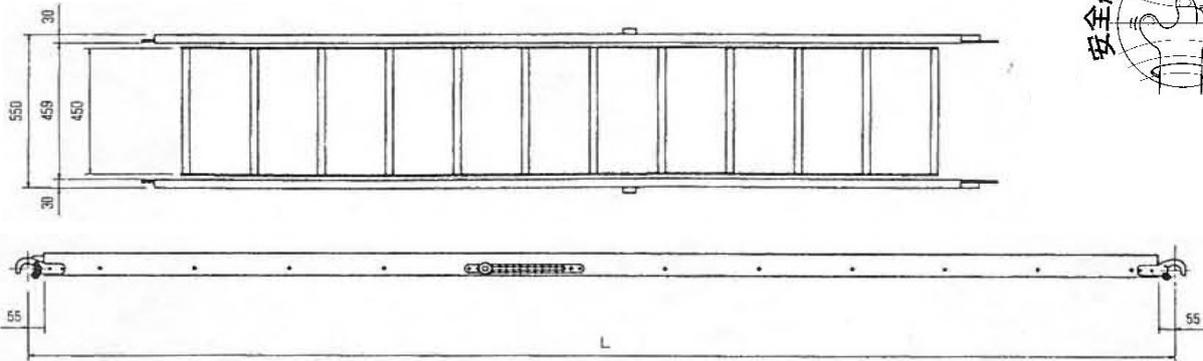

法面作業用昇降階段 地中梁通路用昇降階段

タラップ1枚動かすだけで20°~70°
角度調整OK

手すりはアルミ製一体型、差し込む
だけで即完成




■法面作業現場の足場として



■護岸工事に用昇降階段として



■火打ち山留め工事に用昇降階段として



- ・つかみ金具はロック、解除がスムーズに行える安全設計です。
- ・仕上は垂鉛メッキを採用しています。
- ・対応パイプは径42.7φ~48.6φです。

※注 タラップ延長7m毎に踊り場の設置をお願いします。